


Fixation haute

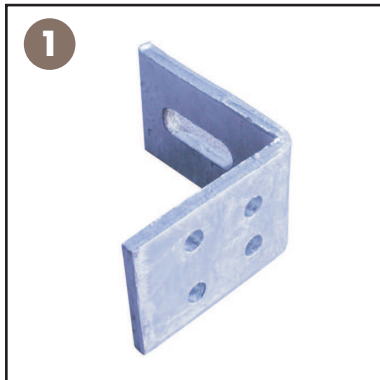

1 Visserie de l'équerre

- 1 VIS TH 8 X 70

- 1 ECROU FREIN 8


- 2 RONDELLE INOX L 8

- 1 BRIDE U INOX Ø 20

- 2 ECROU FREIN INOX 6 MM

Le perçage du portique est réalisé par le client.

Fixation basse

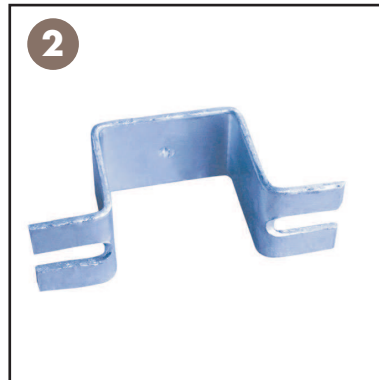

2 Visserie de la bride

- 2 VIS INOX TH 8 X 30

- 2 ECROU FREIN INOX 8

- 4 RONDELLE INOX L 8

Montage sur abreuvoir B 8 uniquement.

Vue de l'ensemble



Fixation sur le portique NU CALIMAT

Dimensions

